

# Notüberlauf

## Datenblatt

# KALA®

*Ideen für's  
Dach!*

### Funktion:

Horizontale Notentwässerung des Flachdaches durch den Dachrand. Weiterführender Anschluss an ein Rohrsystem zur Wasserableitung oder Freistrah. Bei Einsatz zur Notentwässerung ist der genaue Einbaupunkt zur Vermeidung kritischer Wasserhöhen auf dem Dach mit dem Planer abzustimmen.

### Anschlußart:

Schweißen; direkter Anschluss an die Dachbahn: PVC, PP, PE, BIT (mit aufkaschierter Bitumenmanschette)


### Varianten:

Alle vier Materialtypen sind lieferbar in den Durchmesser-Größen:


D50/DN50  
D63  
D75/DN70  
D110/DN100  
D125/DN125

### Verpackung:

In Karton, VE = 1 Stück

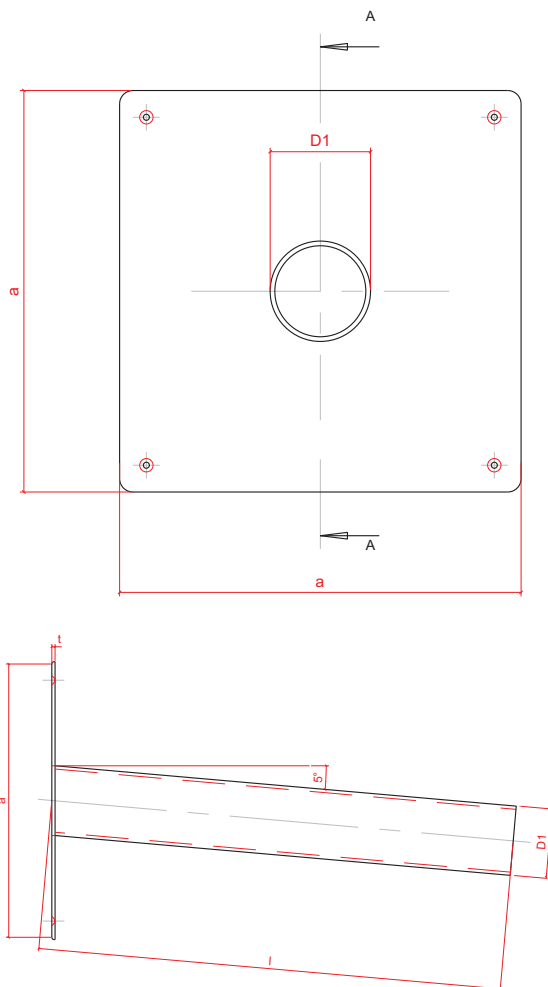

### Entwässerungsleistung in l/sec

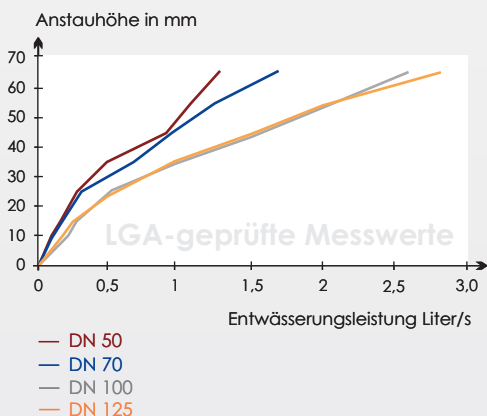

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren KALA-Produktberater.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds unterliegen Änderungen, gegebenenfalls sind weitere Versuche durchzuführen.

KALA, K.-H. Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

Stand 12.2008.

### Notüberlauf

D1	50/63/75/110/125	mm
a	300	
l	500	
t	3.0	
Rohrneigung 5°		