

# Sanierungsgully

**Achtung:** Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.

## Funktion:

Der Sanierungsgully, bestehend aus Grundkörper mit Kieskorb und Lippendichtung, ist die Lösung bei sanierungsbedürftigen Altgullys im Dachpaket. Das senkrechte Rohr mit der aufgesteckten Lippendichtung wird in den bestehenden Altgully geschoben. Das Tablet des Sanierungsgullys bietet sicheren Anschluss für die Abdichtungsbahn.

## Material:

Varianten PVC, FPO/PP<sup>1</sup> und BIT für Anschluss an die jeweilige passende Materialvariante der Dachbahn. Die Materialien sind witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kalteschlagzäh. Alternativ auch mit angeschweißter Anschlussmanschette der Produktlinie Nexo Fix, für leichte Verbindung an die passende Dachbahn.

## Lieferbare Größen <sup>3</sup>:

- D 50 mm (DN 50)      • D 95 mm              • D 125 mm (DN 125)
- D 75 mm (DN 70)    • D 110 mm (DN 100)    • D 160 mm (DN 150)

## Verpackungseinheiten:



Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück

## Entwässerungsleistung:

LGA-geprüfte Kennwerte

Durchmesser	Anstauhöhe	
	35 mm	65 mm
D 50 mm (DN 50)	3,70 l/s	k. A.
D 75 mm (DN 70)	4,60 l/s	13,20 l/s
D 110 mm (DN 100)	5,55 l/s	15,80 l/s
D 125 mm (DN 125)	5,55 l/s	16,00 l/s
D 160 mm (DN 150)	5,60 l/s	18,60 l/s

<sup>1</sup> Alternativ auch in PE (Dachbahnen auf Basis PE) lieferbar  
 KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

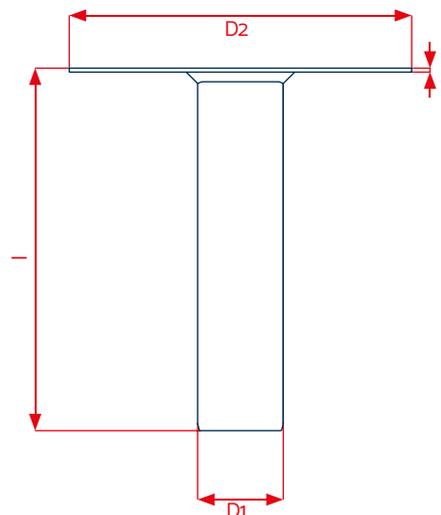

Technische Daten		
D1	50 / 75 mm	95 / 110 / 125 / 160 mm
D2	300 mm	380 mm
l	320 mm <sup>1</sup>	320 mm <sup>1</sup>
t	3,5 mm	3,5 mm
Folienanschluss (FA)	D 50 mm (DN 50) bis D 75 mm (DN 70)	L 500 x B 500 mm
Folienanschluss (FA)	D 90 mm bis D 160 mm (DN 150)	L 580 x B 580 mm