Speier BIT XL, rund

Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.

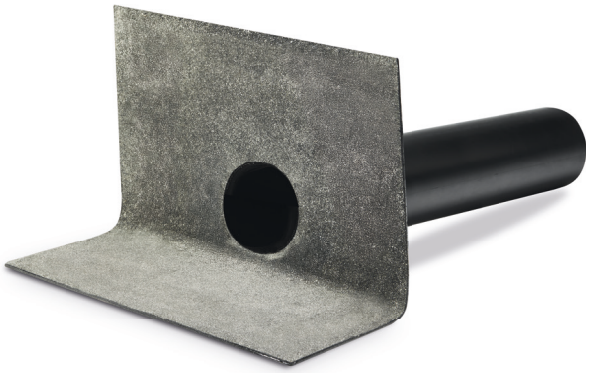

Funktion:

Formteil mit aufkaschierter Bitumenanschluss-Manschette für die horizontale Entwässerung durch die Attika. Die großen Abmessungen von 470 x 500 mm gewährleisten einen noch sicheren Anschluss bei allen Einbausituationen. Einbau mit Anschluss an ein Rohrsystem zur Wasserableitung oder Freistrahl. Beim Einbau zur Notentwässerung ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.

Material:

FPO/PP modifiziert mit fest aufkaschierter Bitumenanschluss-Manschette. Das Material ist witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kälteschlagzäh.

Lieferbare Größen:

- D 50 mm (DN 50)
- D 63 mm
- D 75 mm (DN 70)
- D 90 mm
- D 110 mm (DN 100)
- D 125 mm (DN 125)[2]

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück

Zubehör[3]:

- Kieskorb
- Dampfsperrplatte

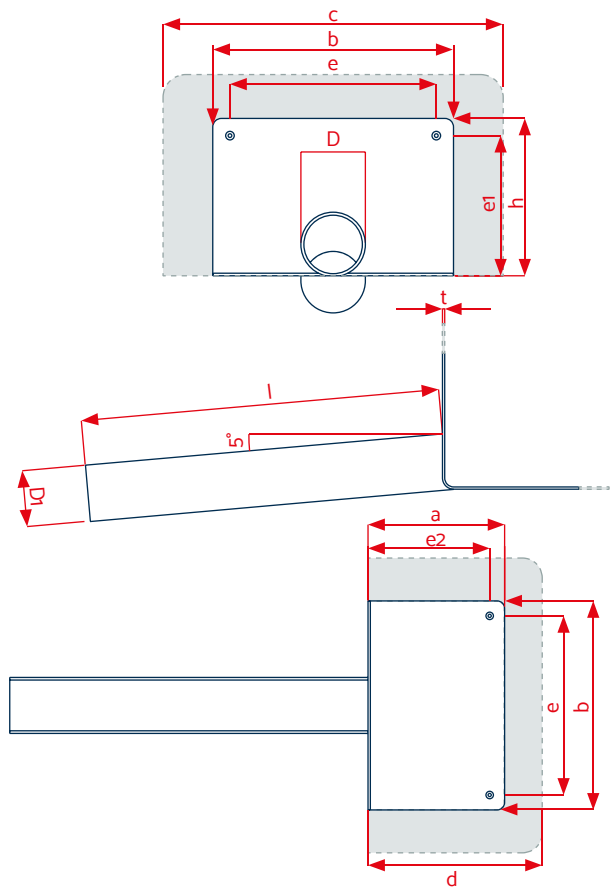

Entwässerungsleistung:

LGA-geprüfte Kennwerte

Durchmesser	Anstauhöhe	
	35 mm	65 mm
D 50 mm (DN 50)	0,51 l/s	1,31 l/s
D 75 mm (DN 70)	0,65 l/s	1,65 l/s
D 90 mm	0,65 l/s	1,90 l/s
D 110 mm (DN 100)	1,00 l/s	2,65 l/s
D 125 mm (DN 125)[2]	1,00 l/s	2,80 l/s

Technische Daten	
D	50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 mm
l	480 mm[1]
a	112 mm
b	280 mm
c	470 mm
d	500 mm
h	186 mm
e	240 mm
e1	166 mm
e2	92 mm
t	3 mm
Rohrneigung 5 °	

[1] Sonderlängen auf Anfrage lieferbar / [2] **Achtung:** Bitte beachten Sie, dass die technischen Maße, sowie visuelle Darstellung von der Abbildung abweichen kann /
[3] Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
KALA – KUNSTSTOFFE I Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.