

Blitzschutzdraht-Halter

Funktion:

Zur einfachen und lagesicheren Befestigung von Blitzschutzleitungen auf dem Flachdach

Material :

- Polyamid Grau
- Kälteschlagzäh, witterungsbeständig, UV-stabilisiert
- Verarbeitungstemperatur: +50 °C bis -10 °C



Lieferbare Größen:

Für Blitzschutzleitungen 8 - 10 mm



Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 50 Stück

Zubehör:

Rondell zur Fixierung auf der Dachbahn:

- PVC
- FPO/PP¹
- BIT Besandet²

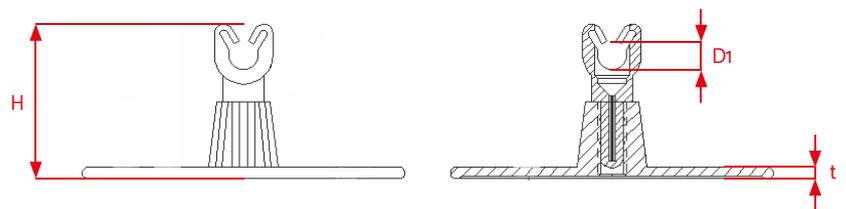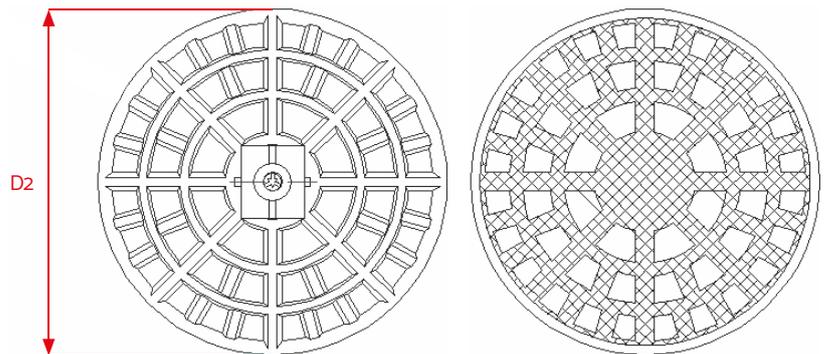

Technische Daten	
H	53 mm
D1	8 - 10 mm
D2	110 mm
t	3 mm

¹ Alternativ auch in PE (Dachbahnen auf Basis PE) lieferbar (Rondell)

² Alternativ auch als Sonderanfertigung in der Variante beschiefert lieferbar

KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.