Speier Nexo Fix, rund

Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.

Funktion:

Formteil für horizontale Entwässerung durch die Attika. Einbau mit Anschluss an ein Rohrsystem zur Wasserableitung oder Freistrahl. Beim Einbau zur Notentwässerung ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.

Einbau:

Speier durch horizontale Öffnung in Attika schieben, auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tablettrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Die Anschlussmanschette mit der Abdichtungsbahn umlaufend fachgerecht und nach den Herstellervorgaben des Dachbahnenherstellers verschweißen.

Material:

Varianten PVC und FPO/PP mit angeschweißter Anschlussmanschette für leichte Verbindung an die passende Dachbahn. Das Material des Grundkörpers ist witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kälteschlagzäh.

Lieferbare Größen:

- D 50 mm (DN 50)
- D 63 mm
- D 75 mm (DN 70)
- D 90 mm
- D 110 mm (DN 100)

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück

Zubehör[2]:

- Kieskorb
- Dampfsperrplatte

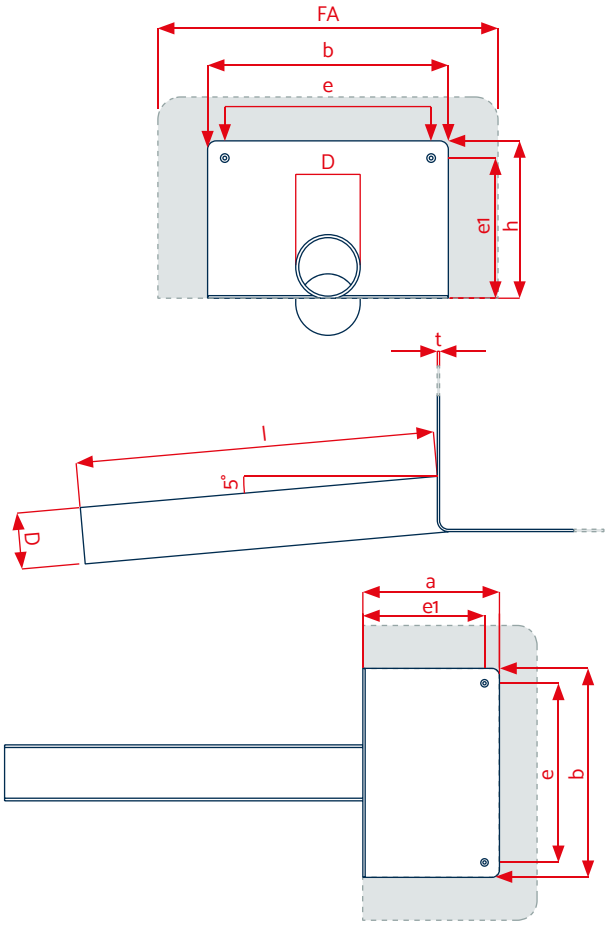

Entwässerungsleistung:

LGA-geprüfte Kennwerte

Durchmesser	Anstauhöhe	
	35 mm	**65 mm**
D 50 mm (DN 50)	0,51 l/s	1,31 l/s
D 63 mm	k. A.	k. A.
D 75 mm (DN 70)	0,65 l/s	1,65 l/s
D 90 mm	0,65 l/s	1,90 l/s
D 110 mm (DN 100)	1,00 l/s	2,65 l/s

Technische Daten	
D	50 / 63 / 75 / 90 / 110 mm
l	480 mm[1]
a	112 mm
b	280 mm
h	186 mm
e	240 mm
e1	166 mm
t	3 mm
Folienanschluss (FA)	L 494 x B 484 mm
Rohrneigung 5 °	

[1] Sonderlängen auf Anfrage lieferbar / [2] Alternativ auch mit Anstauring lieferbar

KALA – KUNSTSTOFFE I Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.