

Kontrollstutzen Nexo Fix einteilig für das Flachdach-Paket

Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen.

Funktion:

Der Kontrollstutzen dient der regelmäßigen, einfachen und sicheren Kontrolle des Flachdachs ohne zerstörende Öffnung. Undichtigkeiten können daher schnell entdeckt und folglich die Schadensgröße deutlich reduziert werden.

Einbau:

Bei jedem gewählten Teilabschnitt wird der Kontrollstutzen möglichst am Tiefpunkt auf die Dampfsperre gesetzt. Optional kann eine Lagefixierung gegen Verschieben erfolgen. Darauf folgend Verlegung der Dämmung und Abdichtung mit fachgerechtem Anschluss der Abdichtung an das Rohr des Kontrollstutzens.

Material:

- PVC ähnlich RAL 7035, Lichtgrau
- FPO/PP² ähnlich RAL 7044, Seidengrau

Liefereinheit:


Kontrollstutzen, bestehend aus Grundkörper mit am Stück herausziehbarer Verschlusskappe, vormontierter Klemmschelle und in der Kappe montiertem Dämmkern.

Lieferbare Größen¹:

D 125 mm (DN 125)

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt in Folienbeutel, VE 1 Stück

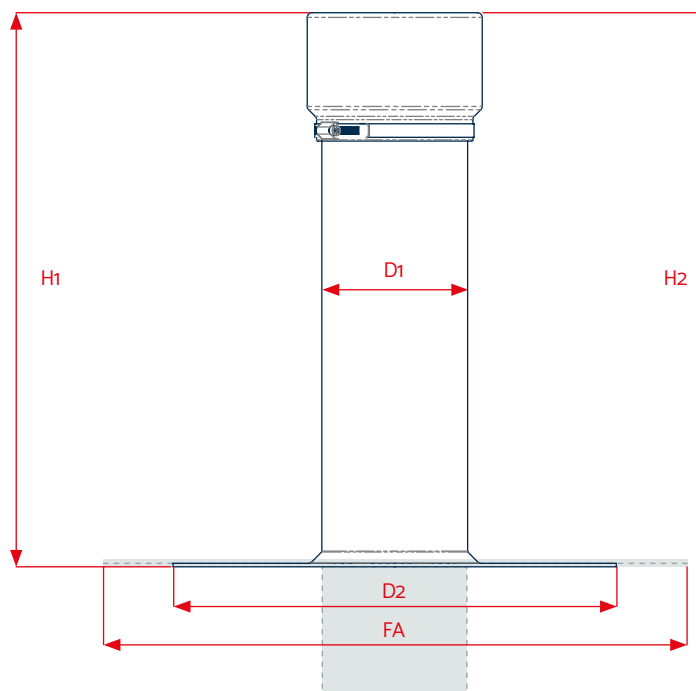

Technische Daten		
H1	380 mm ¹	
H2 (mit Styroporkern)	605 mm	
D Rohr D1	125 mm	
D Platte D2	380 mm	
Folienanschluss (FA)	D 125 mm (DN 125)	L 580 x B 580 mm

¹Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

KALA – KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.